

PROPOSTA DE PREÇOS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS-MG

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 001/2025

1. PROPONENTE

Empresa: RPG Construtora Ltda

CNPJ: 31.120.282/0001-94

Endereço: Rua Vila Rica, 2363 – Caiçaras

Cidade: Belo Horizonte **UF:** MG

CEP: 30.750-183

Telefone: (31) 2528 - 9898

Cel: (31) 9 9262-6008

E-mail: rpgconstrut@gmail.com

Sócio Proprietário: Paulo Januário dos Santos Alves

CPF: 422.241.956-72 **RG:** M.2.275-364

Responsável técnico:

Glaudson Henrique Assis de Oliveira – Engenheiro Civil (CREA-MG79.061/D)

OBJETO:

A presente proposta refere-se à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL “HELVÉCIO MACHADO”, SITUADO NO MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS**

1. VALOR PROPOSTO

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto desta **CONCORRENCIA** acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme a planilha de orçamentária, composição do BDI, cronograma físico-financeiro e encargos em anexo.

VALOR DO TOTAL DA PROPOSTA: R\$: 904.826,85 (novecentos e quatro mil e oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos)

1.1 No preço indicado estão incluídos todos os custos operacionais da atividade, os tributos eventualmente devidos e benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados inclusive o custo dos vigias noturnos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos serviços, objeto desta licitação.

1.2 O prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias**.

2. PRAZOS:

2.1 O **PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS** será de 03 (três) meses a contar do recebimento da ordem de início de obras

2.2 **PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO:** prazo de garantia mínima de 05 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados, e pela funcionalidade da construção, e em

RPG Construtora

caso de vício, defeito ou incorreção identificados, se responsabilizará pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessária.

3. ANEXOS DA PROPOSTA

3.1 - Constituem anexos da presente proposta:

- a) Planilha Orçamentária de custos;
- b) Cronograma Físico- Financeiro;
- c) Composição do BDI.
- d) Encargos sociais.
- e) Declaração Anexo IV

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Conforme Edital.

Belo Horizonte - MG, 13 de Março de 2025

RPG
CONSTRUTORA
LTDA:31120282
000194

Assinado de forma
digital por RPG
CONSTRUTORA
LTDA:31120282000194
Dados: 2025.03.13
12:38:28 -03'00'

Paulo Januário dos Santos Alves
Sócio Administrador
CPF: 422.241.956-72
RG: M.2.275-364



Nº OPERAÇÃO		Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
1092721-63/2023		955143/2023	Município de Jaboticatubas	Campo de Futebol				
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	Desconto	BDI 1		
BELO HORIZONTE		07-24 (N DES.)	Reforma e Modernização de Campo de Futebol no Município de Jaboticatubas /	Jaboticatubas/MG	14,05%	22,29%		
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário com desconto de 14,05 % (sem BDI) (R\$)	Custo Unitário (Com BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)
Reforma e Modernização de Campo de Futebol no Município de Jaboticatubas / MG								
1.00								
REFORMA CAMPO DE FUTEBOL						R\$	904.826,85	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES			14,05%	22,29%	1.456,29
1.1.1.			Identificação da Obra					1.456,29
1.1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	264,63	323,62	1.456,29
1.2.			CANTEIRO DE OBRAS					15.108,77
1.2.0.1.	SEINFRA	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	3,00	773,55	945,97	2.837,91
1.2.0.2.	SEINFRA	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	3,00	697,62	853,12	2.559,36
1.2.0.3.	SEINFRA	ED-16358	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)	un	1,00	266,51	325,92	325,92
1.2.0.4.	SEINFRA	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	1,00	1393,39	1703,98	1.703,98
1.2.0.5.	SUDECAP	01.02.40	REFEITÓRIO - ATÉ 19M2	M2	15,00	364,73	446,03	6.690,45
1.2.0.6.	SUDECAP	01.09.14	INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO REFEITÓRIO	UN	1,00	172,44	210,88	210,88
1.2.0.7.	SUDECAP	01.14.48	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - REFEITORIO ATÉ 19 M2	UN	1,00	638,05	780,27	780,27
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					51.488,43
1.3.0.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	2.488,38	3,27	4,00	9.953,52

1.3.0.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.842,91	5,50	6,73	19.132,78
1.3.0.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.371,64	1,61	1,97	22.402,13
1.4.			DRENAGEM					78.781,84
1.4.1.			Drenagem Subsuperficial Paralela					76.683,70
1.4.1.1.	SINAPI	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	1.128,00	52,79	64,56	72.823,68
1.4.1.2.	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	225,60	7,55	9,23	2.082,29
1.4.1.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	902,40	1,61	1,97	1.777,73
1.4.2.			Drenagem até o córrego					2.098,14
1.4.2.1.	SEINFRA	ED-49901	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (90X90X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	1,00	1064,27	1301,50	1.301,50
1.4.2.2.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	2,00	13,89	16,99	33,98
1.4.2.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* . AF_01/2024	M3	0,50	180,88	221,20	110,60
1.4.2.4.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	12,20	40,28	49,26	600,97
1.4.2.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,40	22,35	27,33	38,26
1.4.2.6.	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,75	7,55	9,23	6,92

1.4.2.7.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,00	1,61	1,97	5,91
1.5.			IRRIGAÇÃO					53.613,07
1.5.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	75,91	13,89	16,99	1.289,71
1.5.0.2.	SINAPI	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	95,00	13,81	16,89	1.604,55
1.5.0.3.	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	192,00	18,64	22,79	4.375,68
1.5.0.4.	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	228,00	31,70	38,77	8.839,56
1.5.0.5.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	855,00	8,59	10,50	8.977,50
1.5.0.6.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	136,00	7,69	9,40	1.278,40
1.5.0.7.	Composição	CP005	VALVULA PARA IRRIGAÇÃO 150-PGA 1.1/2 POLEGADA RAIN BIRD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	7,00	581,19	710,74	4.975,18
1.5.0.8.	Composição	CP006	CAIXA DE VALVULA COM BORDA GRANDE CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	7,00	80,51	98,46	689,22
1.5.0.9.	Composição	CP007	CAIXA DE VALVULA MINI CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	1,00	49,60	60,66	60,66
1.5.0.10.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	76,64	22,35	27,33	2.094,57
1.5.0.11.	Composição	CP004	ASPIRADOR ROTOR PARA IRRIGAÇÃO FALCON 6504 PC RAIN BIRD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	35,00	453,09	554,08	19.392,80
1.5.0.12.	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,06	7,55	9,23	19,01
1.5.0.13.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8,24	1,61	1,97	16,23
1.6.			LASTRO DE AREIA					173228,65
1.6.0.1.	Composição	CP010	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA GROSSA), APLICADO EM PISOS	M3	802,70	175,76	214,94	172.532,34
1.6.0.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	5.356,24	0,11	0,13	696,31

1.7.	CASA DE MÁQUINAS							12.809,73
1.7.1.	Sapatas							1479,49
1.7.1.1.	SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,95	77,57	94,86	90,12
1.7.1.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	2,70	5,38	6,58	17,77
1.7.1.3.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	40,00	10,44	12,77	510,80
1.7.1.4.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,14	369,43	451,78	63,25
1.7.1.5.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,81	784,42	959,27	777,01
1.7.1.6.	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,20	7,55	9,23	11,08
1.7.1.7.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4,80	1,61	1,97	9,46
1.7.2.	Viga baldrame							818,04
1.7.2.1.	SINAPI	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,45	129,47	158,33	71,25
1.7.2.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1,48	5,38	6,58	9,74
1.7.2.3.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,07	713,41	872,43	61,07
1.7.2.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,00	11,65	14,25	142,50
1.7.2.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,00	10,87	13,29	119,61
1.7.2.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,00	10,12	12,38	136,18
1.7.2.7.	SEINFRA	ED-49805	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	0,37	592,54	724,62	268,11

1.7.2.8.	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,56	7,55	9,23	5,17
1.7.2.9.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,24	1,61	1,97	4,41
1.7.3.			Pilares					1.898,00
1.7.3.1.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,07	70,69	86,45	524,75
1.7.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,00	11,65	14,25	256,50
1.7.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	47,00	8,99	10,99	516,53
1.7.3.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,59	831,89	1017,32	600,22
1.7.4.			Alvenaria					4.659,16
1.7.4.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	26,09	67,02	81,96	2.138,34
1.7.4.2.	SINAPI	87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	52,18	4,48	5,48	285,95
1.7.4.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	52,18	35,02	42,83	2.234,87
1.7.5.			Serralheria					1.032,63
1.7.5.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,47	574,43	702,47	1.032,63
1.7.6.			Vigas Cobertura					1.722,60
1.7.6.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,30	155,90	190,65	1.010,45
1.7.6.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,00	11,65	14,25	142,50

1.7.6.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,00	10,87	13,29	66,45
1.7.6.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,00	10,12	12,38	136,18
1.7.6.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,00	8,99	10,99	98,91
1.7.6.6.	SEINFRA	ED-49805	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	0,37	592,54	724,62	268,11
1.7.7.			Laje					1.199,81
1.7.7.1.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,00	10,87	13,29	79,74
1.7.7.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,00	10,12	12,38	12,38
1.7.7.3.	SUDECAP	06.12.45	SOBRECARGA 300KGf/M², TRELIÇA TR12, VÃO ATÉ 5 METROS, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM. ESPESSURA TOTAL DA LAJE=16CM	M2	7,02	129,03	157,79	1.107,69
1.8.			RESERVATÓRIO					5.867,40
1.8.0.1.	SINAPI	102619	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	4797,94	5867,40	5.867,40
1.9.			ELÉTRICA					17.680,68
1.9.0.1.	Composição	CP001	BOMBA D'ÁGUA CENTRIFUGA ME-AL 2375 7,5CV MONOFASICA SCHNEIDER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	1,00	10234,89	12516,25	12.516,25
1.9.0.2.	Composição	CP002	QD 7.5HP MONO 220V MAN/AUT VOLT+AMP DIGITAL COMPLETO BOMBA CENTRIFUGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	1,00	1294,65	1583,23	1.583,23
1.9.0.3.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,90	18,22	18,22
1.9.0.4.	SINAPI-I	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1,00	94,42	115,47	115,47
1.9.0.5.	Composição	CP009	CONTROLADOR PARA IRRIGAÇÃO 8 ESTAÇÕES ESP-RZXE 230 V OUTDOOR PARA WIFI RAIN BIRD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	1,00	1133,84	1386,57	1.386,57
1.9.0.6.	Composição	CP008	SENSOR DE CHUVA RSD RAIN BIRD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	1,00	267,90	327,61	327,61
1.9.0.7.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	29,00	7,69	9,40	272,60
1.9.0.8.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	87,00	13,73	16,79	1.460,73

1.10.			CAMPO DE FUTEBOL							139.109,90
1.10.1.			Gramado							136.459,68
1.10.1.1.	Composição	CP003	GRAMA TIPO BERMUDA - FORNECIMENTO E PLANTIO		M2	5.351,36	20,85	25,50		136.459,68
1.10.2.			Pintura							2.650,22
1.10.2.1.	Composição	CP011	DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL		M	641,70	3,38	4,13		2.650,22
1.11.			ALAMBRADO							257.101,89
1.11.1.			Fundação - Estacas							10.302,28
1.11.1.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020		M	109,20	73,56	89,96		9.823,63
1.11.1.2.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		KG	48,30	8,10	9,91		478,65
1.11.2.			Fundação - Vigas							50.500,32
1.11.2.1.	SINAPI	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024		M3	50,92	129,47	158,33		8.062,16
1.11.2.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020		M2	92,58	5,38	6,58		609,18
1.11.2.3.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024		M3	4,63	713,41	872,43		4.039,35
1.11.2.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		KG	243,50	13,28	16,24		3.954,44
1.11.2.5.	SEINFRA	ED-49804	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)		m3	46,30	578,35	707,26		32.746,14
1.11.2.6.	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		M3	63,65	7,55	9,23		587,49
1.11.2.7.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM	254,60	1,61	1,97		501,56
1.11.3.			Serralheria							190.883,51
1.11.3.1.	SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"). COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021		M2	1.036,30	149,67	183,03		189.673,99
1.11.3.2.	SEINFRA	ED-26408	PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM		un	1,00	989,06	1209,52		1.209,52

1.11.4.			Pintura					5.415,78
1.11.4.1.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	195,94	22,60	27,64	5.415,78
1.12.			ACESSIBILIDADE					30.446,85
1.12.0.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	6,48	66,93	81,85	530,39
1.12.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	1,08	212,93	260,39	281,22
1.12.0.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,73	645,58	789,48	1.365,80
1.12.0.4.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2" , GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	44,20	523,00	639,58	28.269,44
1.13.			LIMPEZA DE OBRA					4.265,07
1.13.0.1.	SEINFRA	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	535,14	6,52	7,97	4.265,07
1.14.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					63.868,28
1.14.0.1.	Composição	CP012	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	U	1,00	52226,90	63868,28	63.868,28
Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.								
Observações:								

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.


Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Belo Horizonte- MG, 13 de março de 2025

RPG
CONSTRUTORA
LTDA:3112028200
0194

Assinado de forma digital
por RPG CONSTRUTORA
LTDA:31120282000194
Dados: 2025.03.13
12:38:14 -03'00'

Paulo Januário dos Santos Alves
Representante Legal
CPF: 422.241.956-72

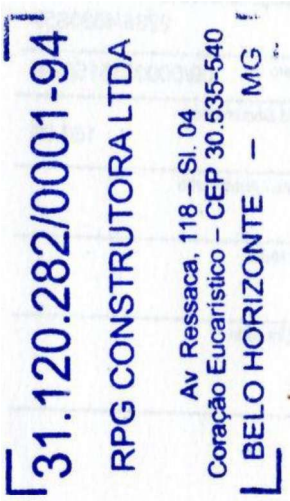

BDI	
OBRA: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (HELVÉCIO MACHADO)	
Local: JABOTICATUBAS/MG	
Tipo: OBRA CIVIL	
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:	
DESONERADO	
AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL = 4,00%	Obras que se enquadram no tipo escolhido: Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
S + G = SEGURO + GARANTIAS = 0,80%	
R = RISCO = 1,27%	
DF = DESPESAS FINANCEIRAS = 1,23%	
L = LUCRO = 7,00%	
I = IMPOSTOS = 6,05%	OBSERVAÇÕES
COFINS 3,00%	
PIS 0,65%	
ISS 2,40%	
CPRB 0,00%	
Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente Apresentar declarado informando o percentual de ISS incidente sobre Esta obra, considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal.	
$BDI = \left[\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right]$	
Onde AC = taxa de administração central, S = taxa de seguros, R = taxa de riscos, G = taxa de garantias, DF = taxa de despesas financeiras, L = taxa de lucro/remuneração, I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).	
$BDI = \left[\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right] = 22,29\%$	

RPG CONSTRUTORA
Assinado de forma digital por
RPG CONSTRUTORA
LTDA:31120282000
LTDA:31120282000194
194
Dados: 2025.03.13 12:37:54
-03'00'

Paulo Januário dos Santos Alves
Representante Legal
CPF: 422.241.956-72



Belo Horizonte- MG, 13 de março de 2025

ENCARGOS SOCIAIS - SUDECAP					
OBRAS DE EDIFICAÇÃO					
APÊNDICE 13 - ENCARGOS SOCIAIS - MINAS GERAIS					
MINAS GERAIS			VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022		
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
A	Total	18,00%	18,00%	38,00%	38,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,77%	Não Incide	17,77%	Não Incide
B2	Feriados	3,68%	Não Incide	3,68%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,66%	0,88%	0,66%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,09%	Não Incide	1,09%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	14,35%	10,77%	14,35%	10,77%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	49,83%	20,48%	49,83%	20,48%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,99%	4,50%	5,99%	4,50%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,70%	2,03%	2,70%	2,03%
C5	Indenização Adicional	0,50%	0,38%	0,50%	0,38%
C	Total	9,33%	7,02%	9,33%	7,02%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,97%	3,69%	18,94%	7,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,38%	0,53%	0,40%
D	Total	9,47%	4,07%	19,47%	8,18%
TOTAL (A+B+C+D)		86,63%	49,57%	116,63%	73,68%
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET					
Fonte: SINAPI					

RPG
CONSTRUTORA
LTDA:31120282
000194

Assinado de forma
digital por RPG
CONSTRUTORA
LTDA:3112028200
0194

GLAUDSON
HENRIQUE ASSIS
DE
OLIVEIRA:03201763632
63632

Assinado de forma
digital por GLAUDSON
HENRIQUE ASSIS DE
OLIVEIRA:03201763632
Dados: 2025.03.12
15:35:57 -03'00'

RPG CONSTRUTORA

DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM A ADEQUAÇÃO DO PROJETO E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, NA FORMA PREVISTA NO INCISO II DO ART. 13 DO DECRETO FEDERAL Nº 7.983/13.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

A empresa RPG Construtora LTDA, com sede na R Vila Rica, 2363, bairro Caiçara Adelaide, Belo Horizonte, MG, inscrita no CNPJ/MF sob no nº: 31.120.282/0001-94, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Paulo Januário dos Santos Alves, portador do Documento de Identidade nº M.2.275-364 e CPF nº 422.241.956-72, infra-assinado, e para os fins do Processo Licitatório nº 009/2025, Modalidade Concorrência Eletrônica nº 001/2025, **DECLARA** que:

Concorda expressamente com adequação do projeto que integra o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, na forma do disposto no inciso II do art. 13 do Decreto Federal nº 7.983/13.

Belo Horizonte - MG, 13 de Março de 2025

RPG
CONSTRUTORA
LTDA:3112028
2000194

Assinado de forma
digital por RPG
CONSTRUTORA
LTDA:31120282000194
Dados: 2025.03.13
12:37:42 -03'00'

Paulo Januário dos Santos Alves
Sócio Administrador
CPF: 422.241.956-72
RG: M.2.275-364



RPG Construtora LTDA

RPG CONSTRUTORA				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
OBRA:	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (HELVÉCIO MACHADO)					
LOCAL:	JABOTICATUBAS/MG					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	PESO	MESES		
		SERVIÇOS (R\$)	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	REFORMA CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 904.826,85	0	17,46%	31,30%	51,24%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.456,29	0,16%	R\$ 1.456,29		
				100,00%		
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 15.108,77	1,67%	R\$ 15.108,77		
				100,00%		
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 51.488,43	5,69%	R\$ 51.488,43		
				100,00%		
1.4	DRENAGEM	R\$ 78.781,84	8,71%	R\$ 78.781,84		
				100,00%		
1.5	IRRIGAÇÃO	R\$ 53.613,07	5,93%		R\$ 53.613,07	
					100,00%	
1.6	LASTRO DE AREIA	R\$ 173.228,65	19,14%		R\$ 173.228,65	
					100,00%	
1.7	CASA DE MÁQUINAS	R\$ 12.809,73	1,42%		R\$ 12.809,73	
					100,00%	
1.8	RESERVATÓRIO	R\$ 5.867,40	0,65%		R\$ 5.867,40	
					100,00%	
1.9	ELÉTRICA	R\$ 17.680,68	1,95%		R\$ 17.680,68	
					100,00%	
1.10	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 139.109,90	15,37%			R\$ 139.109,90
						100,00%
1.11	ALAMBRADO	R\$ 257.101,89	28,41%			R\$ 257.101,89
						100,00%

RPG Construtora LTDA

1.12	ACESSIBILIDADE	R\$ 30.446,85	3,36%			R\$ 30.446,85
						100,00%
1.13	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 4.265,07	0,47%			R\$ 4.265,07
						100,00%
1.14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 63.868,28	7,06%	R\$ 11.151,70	R\$ 19.989,22	R\$ 32.727,36
				17,46%	31,30%	51,24%
	TOTAL R\$ Simples	R\$ 904.826,85	100,00%	R\$ 157.987,03	R\$ 283.188,75	R\$ 463.651,07
	TOTAL R\$ Acumulado	R\$ 904.826,85	100,00%	R\$ 157.987,03	R\$ 441.175,78	R\$ 904.826,85
		Período:	%:	17,46%	31,30%	51,24%
			Repasse:	156.407,16	280.356,86	459.014,56
			Contrapartida:	1.579,87	2.831,89	4.636,51
			Outros:	-	-	-
			Investimento:	157.987,03	283.188,75	463.651,07
		Acumulado:	%:	17,46%	48,76%	100,00%
			Repasse:	156.407,16	436.764,02	895.778,58
			Contrapartida:	1.579,87	4.411,76	9.048,27
			Outros:	-	-	-
			Investimento:	157.987,03	441.175,78	904.826,85

Belo Horizonte- MG, 18 de março de 2025

RPG
CONSTRUTORA
LTDA:31120282
000194

Assinado de forma
digital por RPG
CONSTRUTORA
LTDA:31120282000194
Dados: 2025.03.18
14:44:10 -03'00'

Paulo Januário dos Santos Alves
Representante Legal
CPF: 422.241.956-72

31.120.282/0001-94

RPG CONSTRUTORA LTDA

Av Ressaca, 118 – Sl. 04
Coração Eucarístico – CEP 30.535-540
BELO HORIZONTE – MG